TOTO

取扱説明書　保証書付

化粧棚

YAK801G

■工事店様へのお願い
この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告

⚠警告	 禁止	**ガラスに無理な力や強い衝撃を与えない** 破損したガラスの破片により、けがや重大事故につながるおそれがあります。
		屋外および、傾斜のあるような壁面には取り付けない 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
	 必ず実行	**取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する** 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
		取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具【品番:T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30）】もしくは市販のコンクリート用プラグなどを用意し使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
		取り付けには、付属の壁取付ねじ（バインドタッピンねじφ4×40）を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
		ブラケットは、棚板差込部を水平に取り付ける 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
		取り付け完了後、棚板がガタつかず、しっかり固定されているか確認する 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

設置に関するおねがい	壁にフリクがある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。

使用に関する警告

⚠警告	 分解禁止	**この説明書に記載された項目以外は分解しない** 故障の原因になります。
	 禁止	**棚にぶら下がったり寄り掛かったりして体重をかけない** 棚が破損し、割れた破片によりけがや重大事故につながるおそれがあります。
		棚に鉢植など重い物をのせない 棚が破損し、割れた破片によりけがや重大事故につながるおそれがあります。
		固いものをぶつけない 棚が破損し、割れた破片によりけがや重大事故につながるおそれがあります。

使用に関する警告

⚠警告	禁止	**ガラスに急に冷水をかけない、冷たいガラスに急に熱湯をかけない** 棚が破損し、割れた破片によりけがや重大事故につながるおそれがあります。
	禁止	**ガラスにキズや欠けが生じた場合はそのまま使用しない** 衝撃や温度の急変などで全体の割れに発展するおそれがあります。
	禁止	**トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、塩酸および強アルカリ性薬品を使用しない** 部品が腐食して棚が落下し、けがや重大事故につながるおそれがあります。
	必ず実行	**使用中にガタツキが出た場合は、下からマイナスドライバーでねじを締め直す。それでもガタツキが出る場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して、点検を受ける** 商品が脱落し、転倒などにより、けがや重大事故につながるおそれがあります。

各部のなまえ

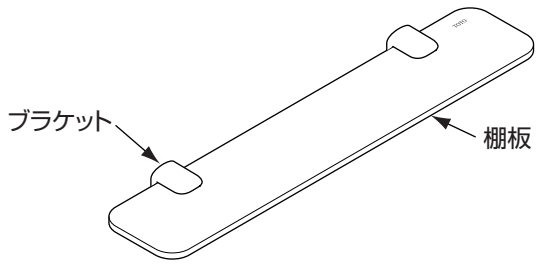

付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

付属部品	
壁取付ねじ （バインドタッピンねじφ4×40）	2本

商品寸法

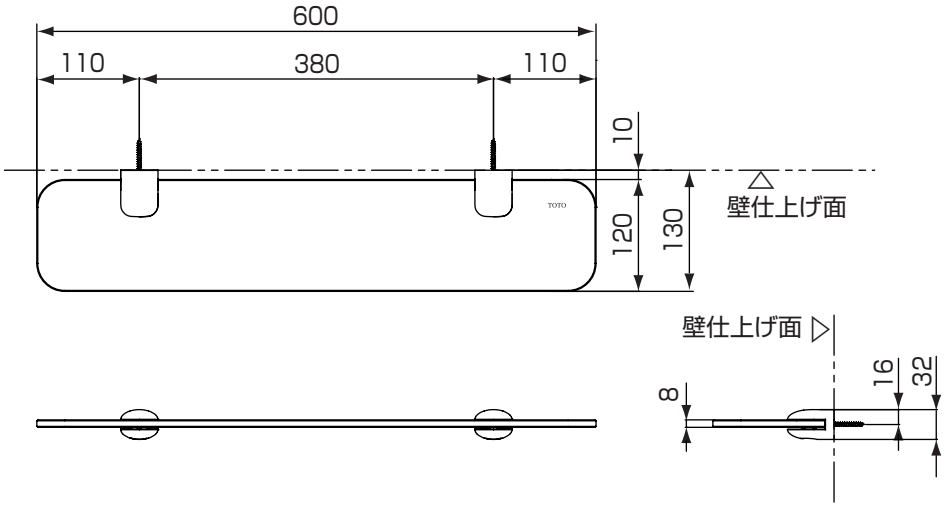

取り付け前の準備

⚠警告

■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

■取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する
取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

■取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具【品番:T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30）】もしくは市販のコンクリート用プラグなどを用意し使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

取付方法

箱より取り出し、組み付けてある状態から一旦バラします。

①棚板を図のように置き、マイナスドライバーで、ガラス固定ねじ(樹脂ブッシュ組み込み)2カ所を空回りするまで緩めます。

②ガラス固定ねじ(樹脂ブッシュ組み込み)を樹脂ブッシュごと指先でつまんで完全にブラケットから引き出します。

注 意

ガラス固定ねじの樹脂ブッシュとすり割りトラス小ねじは分解しないでください。

③棚板とブラケットが分離しますので、傷つかない様に一旦置きます。

④左右ブラケットが水平になるように穴位置をけがき、下穴を開けてください。

⑤左右のブラケットを壁取付ねじ(バインドタッピンねじ φ4×40)各1本で仮固定してください。

⑥棚板を一旦左右のブラケットに差し込み、水平および棚板の穴位置とブラケットの穴位置を確認し、ブラケットを微調整します。棚板を外し、ブラケットを本固定します。

⚠警告

■ブラケットは、棚板差込部を水平に取り付ける

取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

⑦棚板をTOTOマークが右上になることを確認してから奥まで差し込みます。正面から棚板の穴位置を確かめながら、ガラス固定ねじ(樹脂ブッシュ組み込み）を下から指で押し込みます。ブッシュ先端が棚板を貫通して落下しないことを確認します。

⑧マイナスドライバーで、棚板が水平になるまでゆっくりと締め固定します。

⚠警告

■取り付け完了後、棚板がガタつかず、しっかり固定されているか確認する

取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

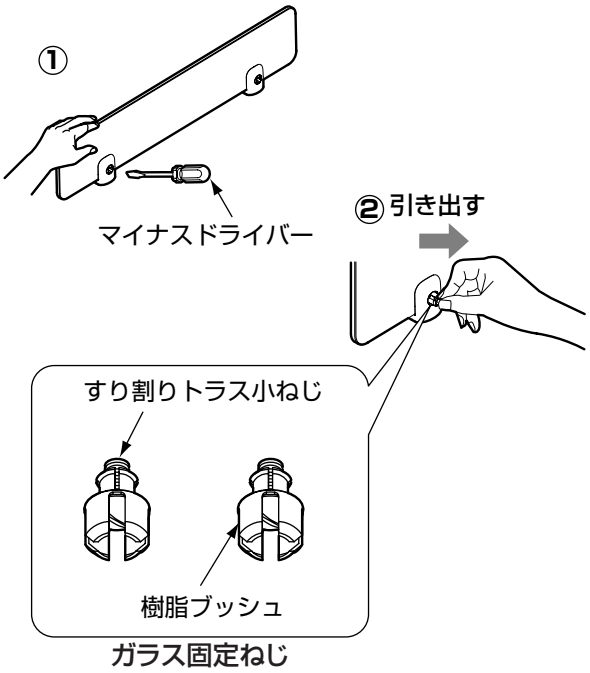



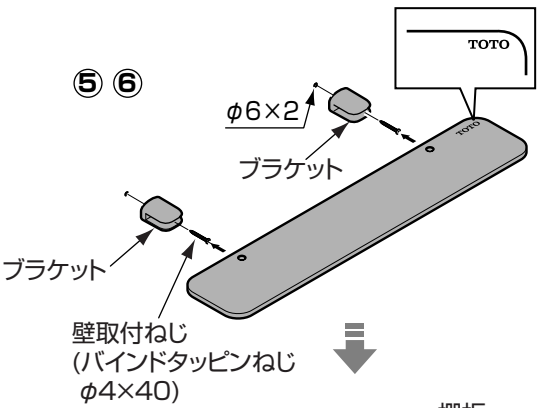

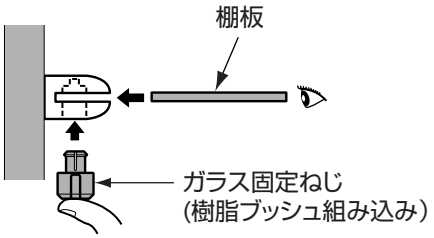

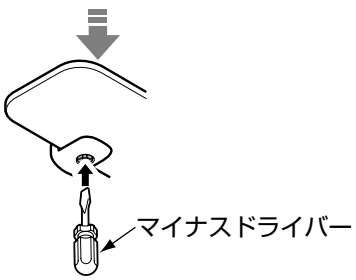

お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、 取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05 FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　**見　本**　様
	おところ 〒
取付店／販売店	〒 ㊞ 電話　－
取付日／ご購入日	年　月　日

商品名	化粧棚
品番	YAK801G
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
保証用途	一般住宅用

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

（1）上記用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）弊社が定める施工説明書・取扱説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（7）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（9）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（10）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
（11）本書の提示がない場合。
（12）本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日　9：00～18：00
土・日・祝日　10：00～18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は・・・
093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
受　付：年中無休　受付時間：8：00～19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9：00～18：00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は・・・
0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9：00～18：00
土・日・祝日　10：00～18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は・・・
093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

2010.2
YP03125

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/